



## PMV couleur solaire sur remorque



### AVANTAGES

**Autonomie**  
**Sécurité**  
**Sensibilisation**  
**Visibilité**  
**Installation rapide**

**Livraison - récupération**  
**Pose - dépose**  
**Assistance 7j/7j, 24h/24h**

### **SOLARSIGNS FRANCE**

Mr Gasse Frantz  
ZAC de la Défraise,  
83, avenue du Général Leclerc  
30150 Roquemaure  
Téléphone : 06.76.98.17.11 / 04.66.82.26.57  
Mail: [frantz@solarsigns.fr](mailto:frantz@solarsigns.fr)  
Site Web: [www.solarsigns.fr](http://www.solarsigns.fr)

***Exploiter l'énergie solaire***

# PMV couleur solaire

## CARACTERISTIQUES

### Panneaux d'affichage lumineux :

- 5 Couleurs : Rouge, bleu, vert, blanc et ambré
- Dimension : 264 x 150 cm
- Full matrice (texte, graphique et dynamique)
- Nbre de pixels : 60 x 32 pixels
- Taille d'un pixel : 4.3 cm
- Caractères par ligne : jusqu'à 12 caractères
- Nbres de lignes : jusqu'à 4 lignes
- Technologie : LED (angularité: 60°)
- Durée de vie LED : 70 000 heures
- Mécanisme de levage : vérin Hydraulique

### Console de commande tactile :


- Clavier étanche et rétro-éclairé
- Ecran : LCD, tactile, rétro-éclairé
- Logiciel : évolutif par mise à jour (USB)
- Nbres de messages : jusqu'à 10 pages/ séquences
- Nbres de séquences : 100 séquences
- Heure et date : Horloge interne
- Mot de passe : à paramétrer suivant niveau d'accès

### Source d'énergie :

- Voltage : 12 volts
- Type de batterie : Batteries AGM (sans entretien à décharge lente)
- Nbres de batteries : 3
- Capacité des batteries : 600 A/h
- Indicateur de batteries : Sur console tactile
- Contrôle niveau solaire : Sur console tactile
- Panneau solaire : 260 W
- Chargeur de batterie : Chargeur 45 A

Aucune maintenance nécessaire

Dimension transport en cm

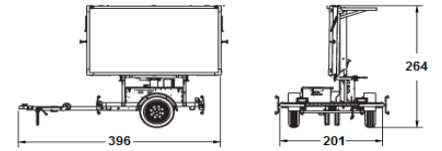

Dimension en fonctionnement en cm

